



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

1. OBJETO

O presente documento tem por objetivo a aquisição pela Câmara Municipal do Recife de mesas e armários, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas neste termo de referência.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos produtos aqui discriminados destina-se a suprir o gabinete do Ver. Ronaldo Lopes na Câmara Municipal do Recife, permitindo assim que o funcionamento do mesmo possa transcorrer da melhor forma possível, proporcionando ao vereador as melhores condições de trabalho e instalações.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer rigorosamente às especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

4. DO PRAZO DE ENTREGA

A Empresa vencedora deverá entregar o mobiliário devidamente montado e em total condição de utilização, nos locais a serem indicados pelo Fiscal do Contrato a ser designado através de Termo do Primeiro Secretário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da assinatura do contrato.

5. DOS QUANTITATIVOS

Os quantitativos específicos para cada produto encontram-se discriminados neste Termo de Referência.

6. DA PROPOSTA DE PREÇO E JULGAMENTO

A classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, entre os licitantes que tiverem atendido às Especificações e Anexos do Edital, dessas, será declarada vencedora a que ofertar o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

7. DA FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução do contrato será a encargo do Fiscal do Contrato, a ser designado através de Termo do Primeiro Secretário.

8. DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á, integralmente, em parcela única, pelo Departamento de Finanças da CONTRATANTE, e será efetuado até o 5º (quinto) dia após a entrega e montagem dos produtos, mediante a apresentação pela CONTRATADA da nota fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, a ser designado através de Termo do Primeiro Secretário.



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

9. DAS GARANTIAS

O licitante deverá apresentar garantia por no mínimo 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação e material, incluindo todas as despesas decorrentes do deslocamento do técnico, além da substituição de peças.

Ficará ainda o licitante obrigado a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou decorrente de fabricação.

Recife, 15 de fevereiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
EDSON JOAQUIM DE SOUZA
CPF: ***.755.975-12 DATA: 01/03/2023 08:50
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 393602b7-4e6f-483b-b270-965900b4709c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Edson Joaquim de Souza

Engenheiro Civil

Divisão de Arquitetura e Engenharia



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM I - MÓVEIS DE MADEIRA

1.1 – MESA DE TRABALHO RETA 1,60 m

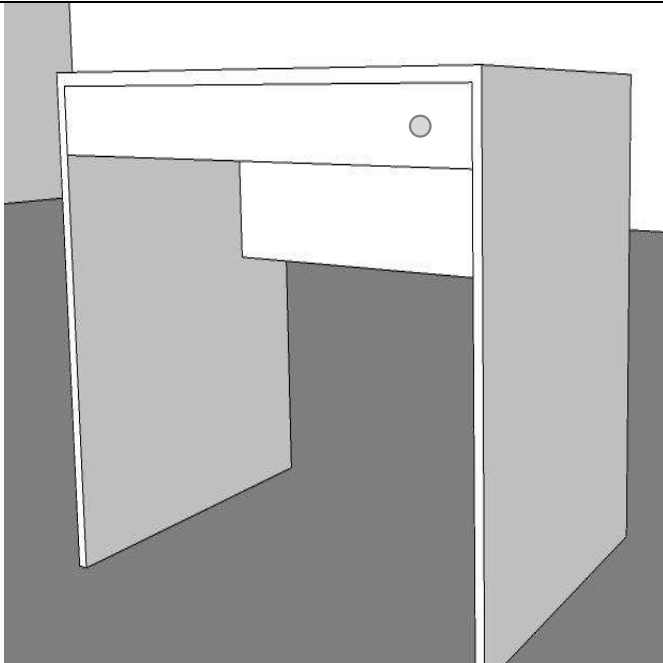
IMAGEM DE REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Mesa de trabalho reta 1,60 m Mesa com tampo reto em MDF com espessura mínima de 25 mm. Revestimento em laminado melaminico de alta resistência texturizado na parte superior e inferior da superfície, cor ROVERE SERENO. Bordas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, contendo raio da borda de contato com usuário de no mínimo 1,0mm, conforme NBR 13966. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm. Dois painéis laterais em madeira MDF, com no mínimo 25 mm de espessura com pés nivelados. Revestimento em laminado melaminico de alta resistência na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas receber proteção de fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do laminado. Deverá também existir um painel para apoio central localizado entre os dois painéis laterais (saia) com no mínimo 18 mm revestido em laminado melaminico de alta resistência. DIMENSÕES: 1600X750X600MM (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) Quantidade: 03 (três) unidades.

1.2 – MESA DE TRABALHO RETA 0,90 m

IMAGEM DE REFERÊNCIA*	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
-----------------------	-------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

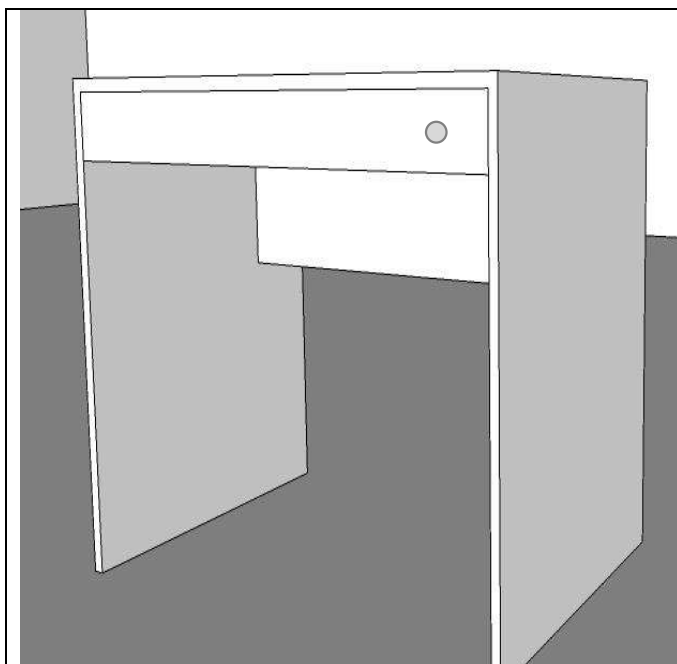
	Mesa de trabalho reta 0,90 m Mesa com tampo reto em MDF com espessura mínima de 25 mm. Revestimento em laminado melaminico de alta resistência texturizado na parte superior e inferior da superfície, cor ROVERE SERENO. Bordas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, contendo raio da borda de contato com usuário de no mínimo 1,0mm, conforme NBR 13966. Gaveta com frente revestida em laminado melaminico de alta resistência, COR ROVERE SERENO. Com corredeiras telescópicas. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm. Dois painéis laterais em madeira MDF, com no mínimo 25 mm de espessura com pés nivelados. Revestimento em laminado melaminico de alta resistência na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas receber proteção de fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do laminado. Deverá também existir um painel para apoio central localizado entre os dois painéis laterais (saia) com no mínimo 18mm...revestido em laminado melaminico de alta resistência. DIMENSÕES: 900X750X600MM (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) Quantidade: 01 (uma) unidade.
---	--

1.3 – MESA DE TRABALHO RETA 0,80 m

IMAGEM DE REFERÊNCIA*	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
-----------------------	-------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia



Mesa de trabalho reta 0,80 m

Mesa com tampo reto em MDF Com espessura mínima de 25 mm. Revestimento em laminado melaminico de alta resistência texturizado na parte superior e inferior da superfície, cor **ROVERE SERENO**. Bordas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, contendo raio da borda de contato com usuário de no mínimo 1,0mm, conforme NBR 13966. Gaveta com frente revestida em laminado melaminico de alta resistência, COR **ROVERE SERENO**. Com correições telescópicas. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm. Dois painéis laterais em madeira MDF, com no mínimo 25 mm de espessura com pés nivelados. Revestimento em laminado melaminico de alta resistência na mesma cor da superfície de trabalho. As bordas deverão ser retas receber proteção de fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do laminado. Deverá também existir um painel para apoio central localizado entre os dois painéis laterais (saia) com no mínimo 18 mm revestido em laminado melaminico de alta resistência.

DIMENSÕES: 800X750X600MM
(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE)

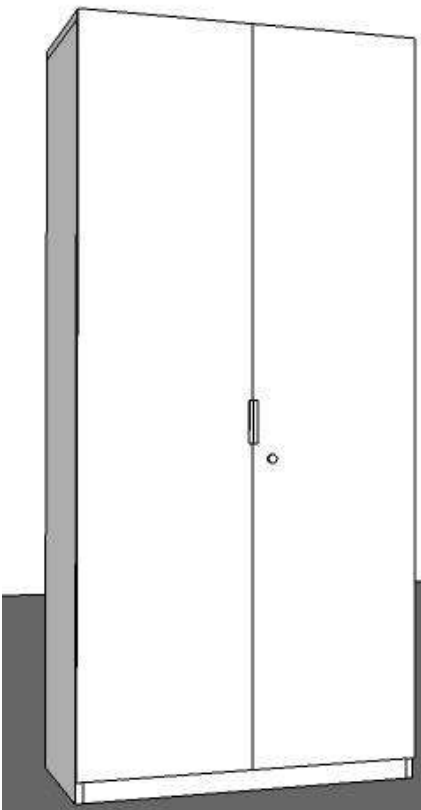
Quantidade: 03 (três) unidades.

1.4 – ARMÁRIO ALTO

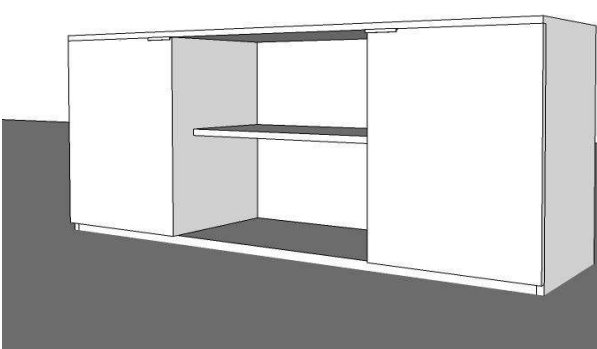
IMAGEM DE REFERÊNCIA*	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Armário alto Armário alto em madeira MDF, com corpo possuindo no mínimo 18 mm de espessura, totalmente revestido em laminado melamínico em cor ROVERE SERENO. Tampo em madeira MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta resistência texturizado na mesma cor do corpo; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

	cor do tampo; Duas portas em madeira MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico ambas as faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor; Dobradiças metálicas de pressão e fechadura frontal tipo cilíndrica, duas cópias de chave com capa plástica de proteção; Possui um puxador em cada porta. Três (03) prateleiras internas reguláveis e uma (01) fixa para travamento, em madeira MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor. Sapatas reguladoras de nível. DIMENSÕES: 800X1750X450MM (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) Quantidade: 01 (uma) unidade.
--	---

1.5 – ARMÁRIO BAIXO COM NICHOS E DUAS PORTAS

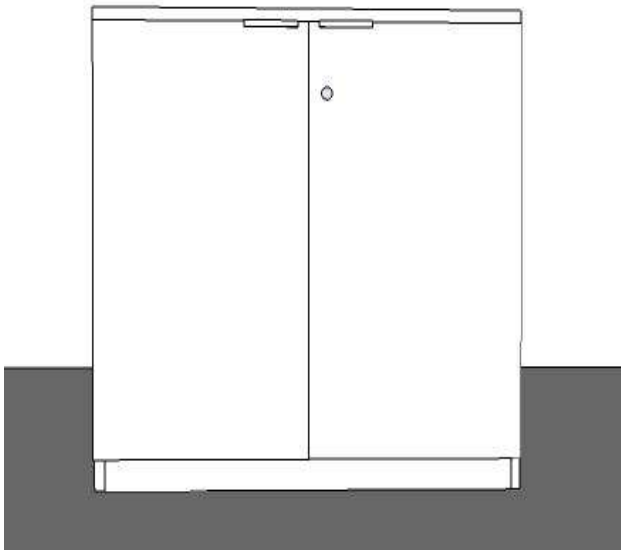
IMAGEM DE REFERÊNCIA*	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Armário baixo com nicho e duas portas Armário baixo com duas portas. Corpo em madeira MDF, possuindo no mínimo 18 mm de espessura, totalmente revestido em laminado melamínico em cor ROVERE SERENO. Tampo em madeira MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta resistência texturizado na mesma cor do corpo; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Fundo em madeira MDF, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; Duas (02) portas em madeira MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico em ambas as faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

	semirrígido, na mesma cor; Dobradiças metálicas de pressão e fechadura frontal tipo cilíndrica, duas cópias de chave com capa plástica de proteção possui um puxador em cada porta. Nichos laterais com 01 (uma) prateleira interna, em madeira MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, na cor ROVERE SERENO bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor. DIMENSÕES: 1800X750X450MM (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) Quantidade: 01 (uma) unidade.
--	--

1.6 – ARMÁRIO BAIXO

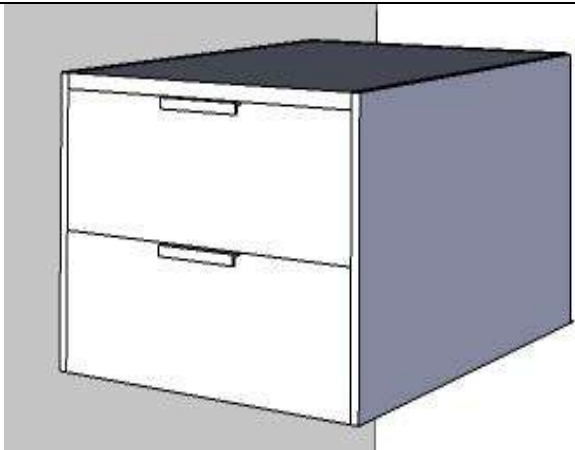
IMAGEM DE REFERÊNCIA*	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Armário baixo Armário baixo em madeira MDF, com corpo possuindo no mínimo 18 mm de espessura, totalmente revestido em laminado melamínico ROVERE SERENO. Tampo em madeira MDF (Partículas de Média Densidade) com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta resistência texturizado na cor REVERE SERENO Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo. Fundo em madeira MDF, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; Duas (02) portas em madeira MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico em ambas as faces; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor; Dobradiças metálicas de pressão e fechadura frontal tipo cilíndrica, duas cópias de chave com capa plástica de proteção Possui um puxador em cada porta 01 (uma) prateleira interna, regulável por meio de pinos ajustáveis, em madeira MDF com no mínimo 18 mm de



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Divisão de Arquitetura e Engenharia

	espessura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura na mesma cor. Sapatas reguladoras de nível. DIMENSÕES: 800X750X450MM (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) Quantidade: 04 (quatro) unidades.
--	--

1.7 – GAVETA

IMAGEM DE REFERÊNCIA*	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Gaveta Gaveteiro em MDF, corpo com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor ROVERE SERENO. Possui bordas retas protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor das laterais. Duas (02) gavetas com frente em MDF, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, na mesma cor do corpo. Sistema de desligamento por corredeiras telescópicas. Possui puxador. Fechadura tipo cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo; Travamento simultâneo das gavetas; duas cópias de chave com capa plástica de proteção. Os gaveteiros devem ser compatíveis com as mesas especificadas neste documento. Dimensões: 0.52m x 0.57m x 0.92-1.12m aproximadamente. Quantidade: 03 (três) unidades.