



SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

CONVITE 001/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2768/2023

5. DOS DOCUMENTOS PROPOSTAM DE PREÇOS:

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
2. CRONOGRAMA;

Jair Lima
R&J COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 06.157.352/0001-31
Jair Souza de Lima
DIRETOR / CREA 017000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA

02 / 06
RJ Serviço

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2768/2023 - CONVITE Nº 001/2023


Prezados,

A empresa RJ SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.157.352/0001-31, sediada à Rua F, nº 02, Casa Amarela – Recife/PE, vem através do presente apresentar proposta de preços para os serviços de SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, REVISÃO DE MADEIRAMENTO E REVISÃO DE COLETORES PLUVIAIS, CALHAS E RUFOS DA COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, no valor global de R\$ 329.145,43 (trezentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

A proposta tem validade de 90 dias a contar da apresentação.


Declaramos que estão inclusos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser executado.


Recife, 31 de agosto de 2023.

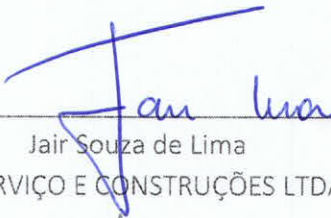

Jair Souza de Lima
RJ SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA

RJ COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 06 157 352/0001-31
Jair Souza de Lima
DIRETOR / CREA 04722

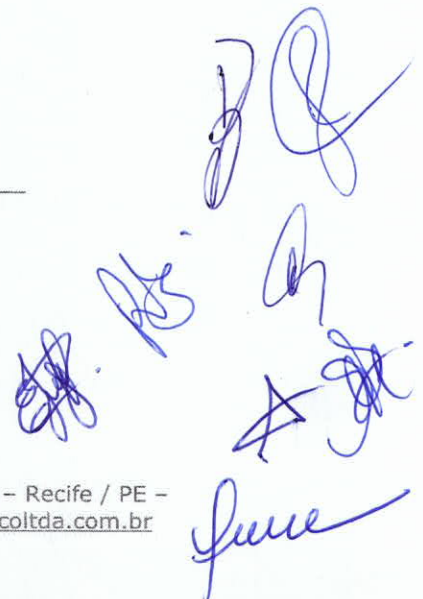

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE								 <small>SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</small>	
LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE									
REFERÊNCIAS: SINAPI 04/2023 DESONERADO; ORSE 07/2023; EMLURB 07/2018								BDI: 27,84%	
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNDIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	
1.00			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				42.254,59	54.018,27	
1.01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CPU 1.01.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	14.000,00	42.000,00	53.692,80	
1.02	CREA	CREA-1	ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- CREA/PE	TX	1,00	254,59	254,59	325,47	
2.00			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS				6.923,76	8.851,33	
2.01	ORSE	04654/ ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	3,00	800,00	2.400,00	3.068,16	
2.02	ORSE	00051/ ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,00	360,98	2.165,88	2.768,86	
2.03	ORSE	09731/ ORSE	ALUGUEL DE GUINCHO VELOX (FOGUETINHO)	MÊS	3,00	785,96	2.357,88	3.014,31	
3.00			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS				20.438,42	26.128,48	
3.01	ORSE	00009/ ORSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	1.031,81	11,19	11.545,95	14.760,34	
3.02	SINAPI COMPOSIÇÕES	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	368,00	2,77	1.019,36	1.303,15	
3.03	SINAPI COMPOSIÇÕES	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,70	47,92	416,90	532,96	
3.04	ORSE	07218/ ORSE	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	327,20	6,46	2.113,71	2.702,17	
3.05	ORSE	00038/ ORSE	REMOÇÃO CALHA ZINCO	M	180,00	9,87	1.776,60	2.271,21	
3.06	ORSE	04876/ ORSE	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M2	309,54	11,52	3.565,90	4.558,65	
4.00			DESCARTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO				7.031,16	8.988,63	
4.01	EMLURB	04.02.140/E MLURB	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 60M.	M3	58,31	36,71	2.140,56	2.736,49	

RJ COM. E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 06.157.352/0001-31
 Jair Souza da Lima
 DIRETOR / CREA 047211

ALEXANDRE CASTRO DE A LOUREIRO
 ENGº CIVIL - CREA 181761978-0 D/PE

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE								
LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE								
REFERÊNCIAS: SINAPI 04/2023 DESONERADO; ORSE 07/2023; EMLURB 07/2018								BDI: 27,84%
ORÇAMENTO BÁSICO								
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNDIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
4.02	EMLURB	04.03.205/E MLURB	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBA ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	9,00	300,00	2.700,00	3.451,68
4.03	ORSE	10039/ ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	73,02	30,00	2.190,60	2.800,46
5.00			COBERTURA				168.758,74	215.741,17
5.01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CPU 5.01.1	COBERTURA PROVISÓRIA COM LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE, E = 200 MICRA	M2	1.031,81	6,81	7.024,56	8.980,20
5.02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CPU 5.02.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E RIPAS DE MASSARANDUBA	M2	309,54	64,70	20.026,80	25.602,26
5.03	ORSE	10821/ ORSE	CUMEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENSÕES 20 X 41,5CM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M	146,31	52,16	7.631,53	9.756,15
5.04	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CPU 5.04.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO AMERICANA(COLONIAL), CONJUGADA, RESINADA 1ª QUALID, 12.2 UN/M2 (SIMONASSI OU SIMILAR)	M2	1.134,99	82,03	93.105,95	119.026,65
5.05	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CPU 5.05.1	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCLUSIVE MANTA ASFÁLTICA	M2	323,29	49,85	16.117,30	20.604,36
5.06	ORSE	08268/ ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 DESENVOLVIMENTO 74 CM(FUNDO=22, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12 CM)	M	180,00	138,07	24.852,60	31.771,55

RJ COM. E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 06.157.352/0001-31
 Jair Souza de Lima
 DIRETOR / CREA 067744

ALEXANDRE CASTRO DE A. LOUREIRO
 ENGº CIVIL - CREA 181761978-0 D/PE

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE

RJ
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

REFERÊNCIAS: SINAPI 04/2023 DESONERADO; ORSE 07/2023; EMLURB 07/2018 BDI: 27,84%

ORÇAMENTO BÁSICO								
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNDIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
6.00			CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAIS				10.424,34	13.326,48
6.01	SINAPI COMPOSIÇÕES	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	130,50	79,88	10.424,34	13.326,48
7.00			REVESTIMENTOS				1.635,69	2.091,07
7.01	SINAPI COMPOSIÇÕES	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,15	41,78	1.635,69	2.091,07
							VALOR TOTAL SEM BDI	257.466,70
							BDI	71.678,73
							VALOR TOTAL COM BDI	329.145,43

Recife, 31/08/23

Jair Lima

Jair Souza de Lima
 RJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RJ COM E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 06.157.352/0001-31
 Jair Souza de Lima
 DIRETOR / CREA 047219

ALEXANDRE CASERO DE A. LOUREIRO
 ENCº CIVIL - CREA 181781976-0 DIFE

[Handwritten signatures and initials]

OBJETO: OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE					
LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE					
REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2022 DESONERADO; ORSE 10/2022;					BDI: 27,84%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITENS	DESCRIÇÃO	PERÍODO EM DIAS			TOTAIS (COM BDI)
		0-30	30-60	60-90	
1.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS	33,0%	33,0%	34,0%	100,0%
		R\$ 17.826,03	R\$ 17.826,03	R\$ 18.366,21	R\$ 54.018,27
2.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS	60,0%	20,0%	20,0%	100,0%
		R\$ 5.310,79	R\$ 1.770,27	R\$ 1.770,27	R\$ 8.851,33
3.00	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	100,0%			100,0%
		R\$ 26.128,48			R\$ 26.128,48
4.00	DESCARTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	60,0%	20,0%	20,0%	100,0%
		R\$ 5.393,17	R\$ 1.797,73	R\$ 1.797,73	R\$ 8.988,63
5.00	COBERTURA	20,0%	40,0%	40,0%	100,0%
		R\$ 43.148,23	R\$ 86.296,47	R\$ 86.296,47	R\$ 215.741,17
6.00	CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS			100,0%	100,0%
				R\$ 13.326,48	R\$ 13.326,48
7.00	REVESTIMENTOS			100,0%	100,0%
				R\$ 2.091,07	R\$ 2.091,07
					R\$ 329.145,43

Recife, 31/08/23

RJ COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 06.157.352/0001-31
Jair Souza de Lima
DIRETOR / CREA 027240

Jair Souza de Lima
RJ SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 06.157.352/0001-31 - Insc. Munic. 794.703-8 - Rua F, 2 - Casa Amarela - Recife / PE -
FONE: (81) 99126-0360 - E-mail: rjservicospe@gmail.com / jair.lima@rjservicoltda.com.br

ALEXANDRE CASTRO DE A. LOUREIRO
ENGRº CIVIL - CREA 191101076-0 DPE



SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA

Declaração de não intenção em peticionar recurso

A
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2768/2023 - CONVITE Nº 001/2023

A empresa RJ SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 06.157.352/0001-31, sediada à Rua F, nº 02, Casa Amarela – Recife/PE, **declara**, que abre mão de intencionar recurso na fase de proposta de preço e habilitação.

Recife, 31 de agosto de 2023.

Jair Souza de Lima

RJ SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA